


# CX Cizallas electro - hidráulicas portátiles

## CABEZAL DE ACERO FORJADO

- Pistones de alto rendimiento y cuerpo reforzado.
- Cuchillas de cuatro aristas y tornillo de regulación de barras.
- Válvula de seguridad y retroceso del pistón.

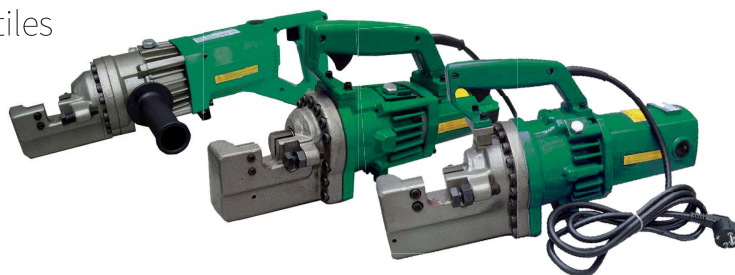

	CX 16		CX 20		CX 25	
	MONOFASE		MONOFASE		MONOFASE	
Código	8160	8161	8165	8166	8170	8171
Voltaje motor (V) / Amperaje (Amp.)	230 / 3,8	110 / 8,1	230 / 4,3	110 / 11,3	230 / 7,2	110 / 15,5
Frecuencia (Hz / Clavija)	50 - 60 / 2P		50 - 60 / 2P		50 - 60 / 2P	
W (Hp)	850 (1,1)	900 (1,2)	950 (1,3)	1250 (1,7)	1600 (2,2)	1700 (2,3)
Capacidad de corte (mm - pulg. - #)	40 - 160 / 1/8" - 5/8" / (#1 - #5)		40 - 200 / 1/8" - 3/4" / (#1 - #6)		40 - 250 / 1/8" - 1" / (#1 - #8)	
Velocidad de corte (seg.) / presión (t.)	2,5 - 3 / 13		3 - 3,5 / 15		5 - 5,5 / 30	
Duración cuchillas (cortes)	Aprox. 5000		Aprox. 5000		Aprox. 5000	
Peso neto (Kg. / Lbs.)	8 / 17,6		13 / 28,6		24,5 / 54	
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)	460 x 270 x 115 / 18" x 10,6" x 4,5"		546 x 255 x 160 / 21,4" x 10" x 6,2"		585 x 150 x 260 / 23" x 6" x 10,2"	

# CX 16/20 Li-ion

## CIZALLA PORTÁTIL DE BATERÍA

- Inalámbrica y de peso ligero., Con batería de litio de 18V.



	CX 16 LI-ION	CX 20 LI-ION
Código	8162	8167
Voltaje motor (V) / Amperaje (Amp.)	18 / 2,2	18 / 2,6
Capacidad de corte (mm / pulg. / #)	4 - 16 / 1/8" - 5/8" / #1 - #5	4 - 20 / 1/8" - 3/4" / #1 - #6
Velocidad de corte (seg.)	4 - 5 seg.	5 - 6 seg.
Nº de cortes por carga de batería	50 - 60 cortes	50 - 60 cortes
Peso neto (Kg. / Lbs.)	13 / 28,6	15 / 33
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)	545 x 405 x 185 / 21,4" x 15,9" x 7,2"	545 x 405 x 185 / 21,4" x 15,9" x 7,2"

# ATA 400 Li Atadora de ferralla

## ATADURA RÁPIDA Y FUERTE

- Selector de atado para 2 ó 3 vueltas de alambre y 5 niveles de regulación fuerza de atado.
- Mayor par de apriete respecto a otros modelos de la competencia. Menor número de disparos (amarro mínimo del 33% en alambre).
- Ligereza y rapidez operativa. Hasta cinco veces más rápido que la atadura manual (menos de un segundo por atadura).
- Batería de Litio recargable (3 Ah). Su amperaje incrementa el tiempo de operatividad: 2200 atados aprox. por carga.
- Electrónica interior de alta tecnología, con sistema de avisos sonoros para auto diagnóstico de averías.
- Compatibilidad en carretes SIMA y de otras marcas.
- Pestillo de seguridad para evitar accionamiento accidental.



ATA 400 LI	
Código	8537
Velocidad máx. atado	0,8 segundos / nudo
Nº de nudos por bobina (3 / 2 vueltas)	120 / 160 nudos
Duración batería	18 bobinas aprox.
Voltaje	DC 14,4V - 3A / h
Tipo de batería	Li-ion
Tiempo mínimo de cargado	Aprox. 90 min.
Embalaje bobinas	Caja de 50 uds.
Diámetro de alambre (mm - pulg.)	0,8 / 0,03"
Diámetro máx. de atado (mm - pulg.)	38 / 1,4"
Peso neto (kg. / Lbs.)	2,3 / 5
Medidas embalaje (mm / pulg.)	284 x 100 x 293 / 11,1" x 3,9" x 11,5"