



STAR PRO

La evolución
de la STAR
recogiendo las
sugerencias de
nuestros usuarios.



Sima, S.A.
Pol. Juncaril, C/Albuñol, Parc. 250
18220 Albolote, Granada, Spain
+34 958 490 410

www.simasa.com

Pantalla de protección con apertura lateral, para no interferir con el soporte para varillas

Soporte para varillas más bajo, para facilitar su manipulación


Plato de torsión más próximo al operador = mayor seguridad y comodidad

Nueva regla, más sencilla y funcional, con dos toques de distinta longitud

Cuadro eléctrico con regleta interior para óptima organización


Relés mejorados para asegurar su fijación

Cajetín del cuadro eléctrico con puerta abatible y apertura con pomos para fácil acceso

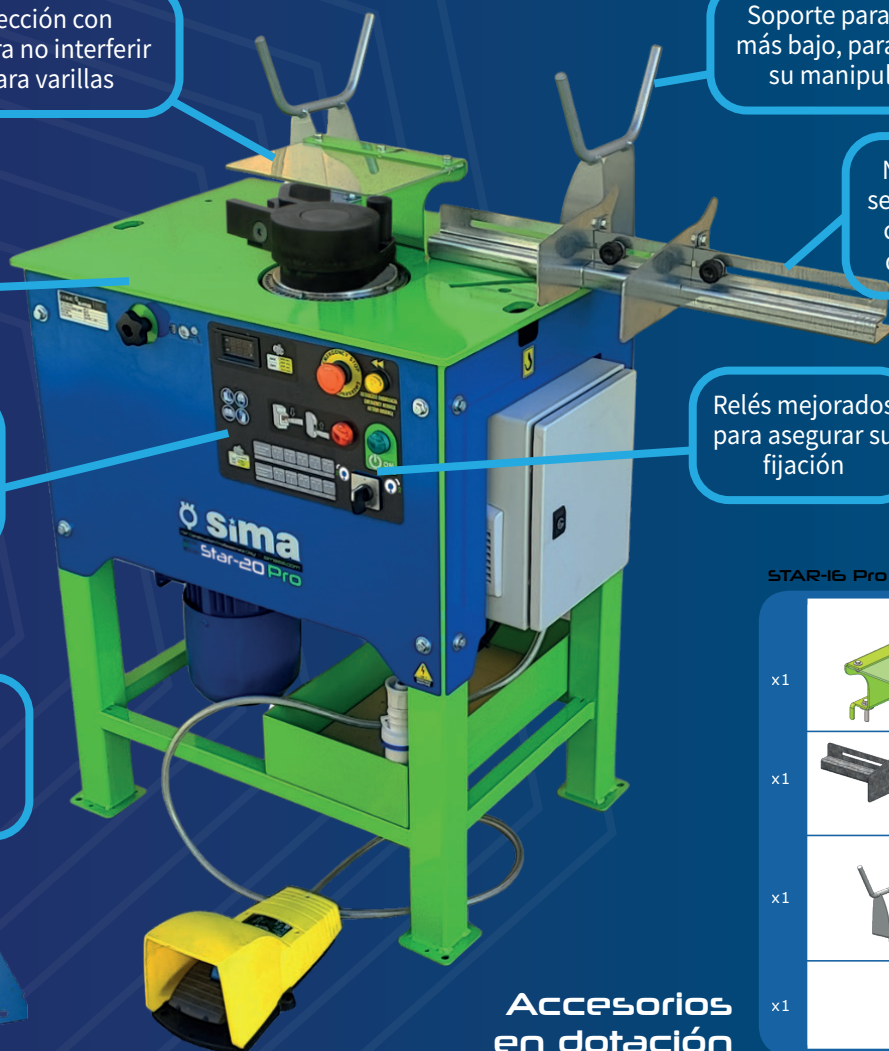

Accesorios en dotación

STAR-16 Pro / STAR-20 Pro

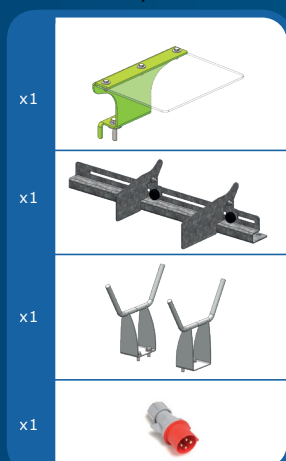

CAPACIDAD DE DOBLADO STAR PRO

Límite elástico/Grado	Re=N/mm ² 480 / G-60 · Re=N/mm ² 650 / G-75					
Resistencia de tracción	Rm=N/mm ² 650 · Rm=N/mm ² 850					
Nº barras (mm / pulgadas #)	7	6	5	2	1	1
Bulón doblado (mm / pulgadas)	Ø18 / 0.71"	Ø24 / 0.94"	Ø36 / 1.41"	Ø36 / 1.41"	Ø48 / 1.89"	Ø48 / 1.89"
STAR 16 PRO / TRONIC	Ø6 1/4"	Ø8 5/16"	Ø10 3/8" (3#)	Ø12 1/2" (4#)	Ø16 5/8" (5#)	-
STAR 20 PRO	Ø6 1/4"	Ø8 5/16"	Ø10 3/8" (3#)	Ø12 1/2" (4#)	Ø16 5/8" (5#)	Ø20 7/8" (7#)

Modelo	Código	Fases / Voltaje motor (V)	Frecuencia Hz (Clavija)	KW (HP)	Giros / minuto
STAR 16 PRO	20201624	MONOFÁSICA / 230	50 - 60 (3P)	1,5 (2)	19
	20201620	TRIFÁSICA / 230 - 400	50 (4P)		
	20201622	TRIFÁSICA / 230	50 (5P)		
	20201621	TRIFÁSICA / 230	60 (4P)		
TRONIC	20201612	TRIFÁSICA / 230 - 400	50 - 60 (5P)		

140 Kg. (308,64 Lbs.) 850 x 760 x 680 mm (33,46"x29,92"x26,77")

Modelo	Código	Fases / Voltaje motor (V)	Frecuencia Hz (Clavija)	KW (HP)	Giros / minuto
STAR 20 PRO	20202024	MONOFÁSICA / 230	50 - 60 (3P)	1,5 (2)	17
	20202020	TRIFÁSICA / 230 - 400	50 (4P)		
	20202022	TRIFÁSICA / 230	50 (5P)		
	20202021	TRIFÁSICA / 230	60 (4P)		

214 Kg. (471,79 Lbs.) 800 x 620 x 1040 mm (31,49"x24,41"x40,94")