


Les cisailles CEL s'imposent comme une référence sur le marché de la découpe de fers à béton avec une gamme de quatre modèles alliant performance, robustesse et fiabilité. Conçues en acier nodulaire moulé monobloc, elles se distinguent par leur grande résistance et leur durabilité exceptionnelle, même dans des conditions de travail les plus exigeantes.



Adaptées aux travaux intensifs -plus de huit heures par jour -elles assurent un rendement optimal sur les chantiers de grande envergure que dans les ateliers de ferrailage.

Particulièrement appréciées par les loueurs, les cisailles CEL se démarquent par leur rentabilité élevée, leur entretien minimal et leur longue durée de vie, garantissant des périodes de service prolongées.

Leur système d'engrenages à dents hélicoïdales et trapézoïdales, baigné dans l'huile, offre plus de puissance, une souplesse de fonctionnement remarquable et une maintenance réduite.

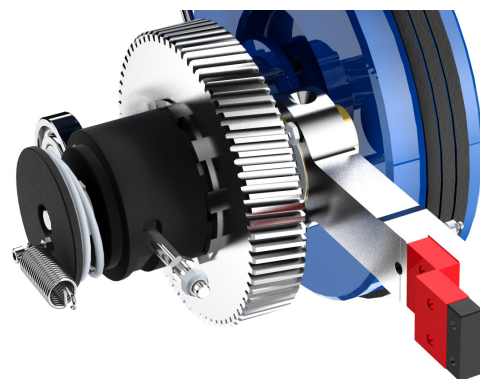

ARRÊT D'URGENCE



DISJONCTEUR THERMIQUE EN CAS DE SURCHAUFFE

B500 / G60

CEL-36 P	Ø30	Ø20	Ø16
CEL-42 P	Ø35	Ø25	Ø16
CEL-52 P	Ø40	Ø25	Ø16
CEL-55 P	Ø45	Ø32	Ø22

3 ROULEAUX

Une conception innovante à trois rouleaux pour maximiser la production de fers à béton tout en réduisant l'usure de la mâchoire.

Le roulage des barres devient plus fluide, demandant moins d'effort et offrant un confort optimal à l'opérateur.

Le rouleau vertical guide efficacement les barres stockées en positions croisées, assurant un alignement précis et une manipulation aisée.




YouTube



YouTube

MOTEUR IE3 HAUT RENDEMENT

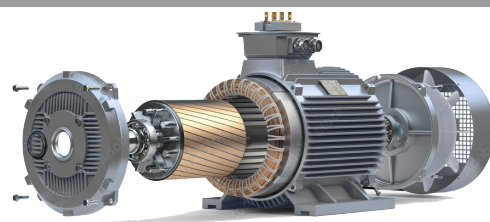

MECANISMES INTERNES DURCIS



CEL 36 42 52 55


CISAILLES GAMME CEL POUR LE FER A BETON

sima
 Pol. Juncaril, C/Albuñol, Parc. 250
 18220 Albolote, Granada, Spain
 Telf. +34 958 490 410
 Fax: 34 958 466 645

R800099001
 JEU DE LAMES CEL-36 P

R806135000
 JEU DE LAMES CEL-42P, 52P



R808199000
 JEU DE LAMES CEL-55P

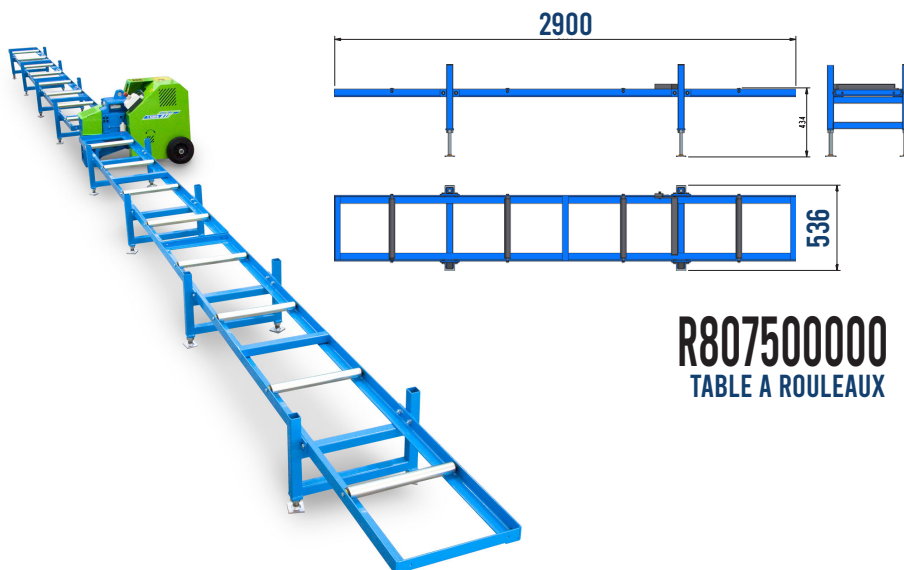

R807500000
 TABLE A ROULEAUX

DONNÉES TECHNIQUES

	CEL-36 P	CEL-36 P	CEL-36 P	CEL-42 P	CEL-52 P	CEL-55 P
PUISSANCE MOTEUR:	M 1,5 KW (2 HP)	M 2,2 KW (3 HP)	T 1,5 KW (2 HP)	T 4,7 KW (6,5 HP)	T 2,2 KW (3 HP)	T 2,2 KW (3 HP)
TR / MIN MOTEUR	3000			3000	3000	3000
POIDS (KG):	247 KG			391,6 KG	485 KG	666 KG
ENCOMBREMENT(LXLXH)	831 x 544 x 728			933 x 631 x 689	933 x 631 x 689	1147 x 640 x 915
EMBALLAGE (LXLXH)	1110 x 710 x 970			1110 x 710 x 970	1110 x 710 x 970	1220 x 775 x 1130

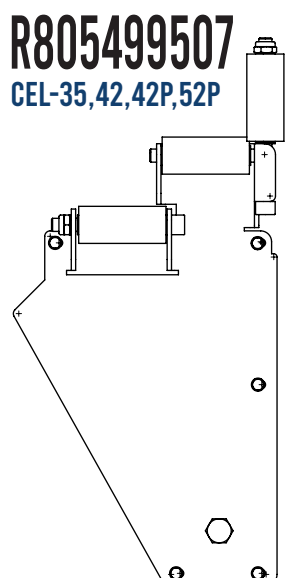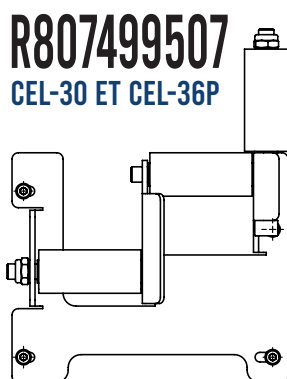

R805440000
 BANC DE FERRAILLAGE
 SURELEVÉ

