

CEL 36 42 52 55

CIZALLAS PARA BARRAS DE CONSTRUCCION



Pol. Juncaril, C/Albuñol, Parc. 250
18220 Albolote, Granada, Spain
Telf. +34 958 490 410
Fax: 34 958 466 645

Las cizallas CEL son una referencia en el mercado de corte de ferralla: una gama de cuatro modelos con el más alto rendimiento. Sólidas, durables y fiables. Altamente resistentes gracias a su construcción sobre un cuerpo monoblock de acero nodular fundido.



Con un excelente comportamiento en trabajos intensivos, con jornadas de más de ocho horas diarias, tanto en obras de cualquier envergadura como en talleres de ferralla.

Especialmente recomendadas para alquiladores por su alta rentabilidad, bajísimo mantenimiento y por su resistencia, permitiendo largos periodos de servicio en régimen de alquiler.

Más potencia y suavidad de funcionamiento gracias a los engranajes con dientes helicoidales y trapezoidales bañados en aceite que, además, reduce los mantenimientos.



PARADA EMERGENCIA



GUARDAMOTOR CORTOCIRCUITO SOBRECALENTAMIENTO



B500 / G60

CEL-36 P Ø30 Ø20 Ø16

CEL-42 P Ø35 Ø25 Ø16

CEL-52 P Ø40 Ø25 Ø16

CEL-55 P Ø45 Ø32 Ø22

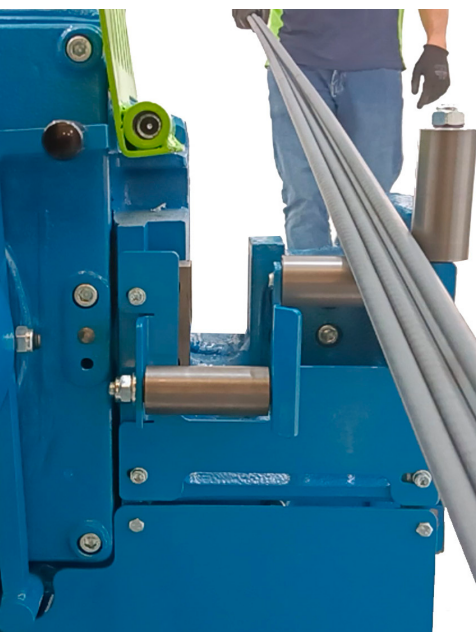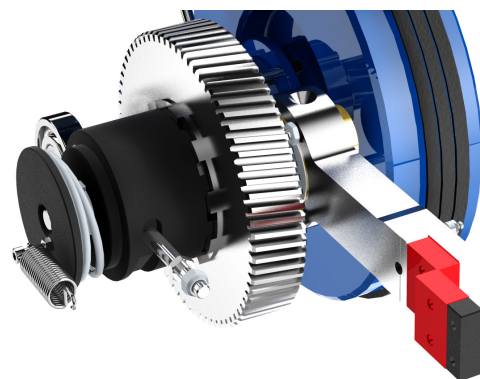

3 RODILLOS

INNOVACIÓN EXCLUSIVA PARA ALTA PRODUCCIÓN DE FERRALLA Y REDUCIR EL DESGASTE DE LA MANDÍBULA. PERMITE RODAR BARRAS CON MENOR ESFUERZO FATIGANDO MENOS AL OPERARIO. EL RODILLO VERTICAL GUÍA LAS BARRAS ALMACENADAS EN POSICIONES CRUZADAS AUTOALINEANDOLAS COMODAMENTE.




YouTube



YouTube

MOTOR IE3 ALTA EFICIENCIA

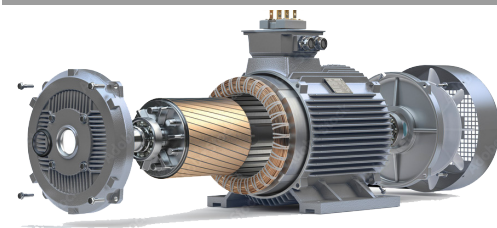

INTERNOS ENDURECIDOS



CEL 36 42 52 55

CIZALLAS PARA BARRAS DE CONSTRUCCION

sima
 Pol. Juncaril, C/Albuñol, Parc. 250
 18220 Albolote, Granada, Spain
 Telf. +34 958 490 410
 Fax: 34 958 466 645

R800099001



JGO.CUCHILLAS CEL-36 P

R806135000

JGO.CUCHILLAS CEL-42P, 52P

R808199000

JGO.CUCHILLAS CEL-55P

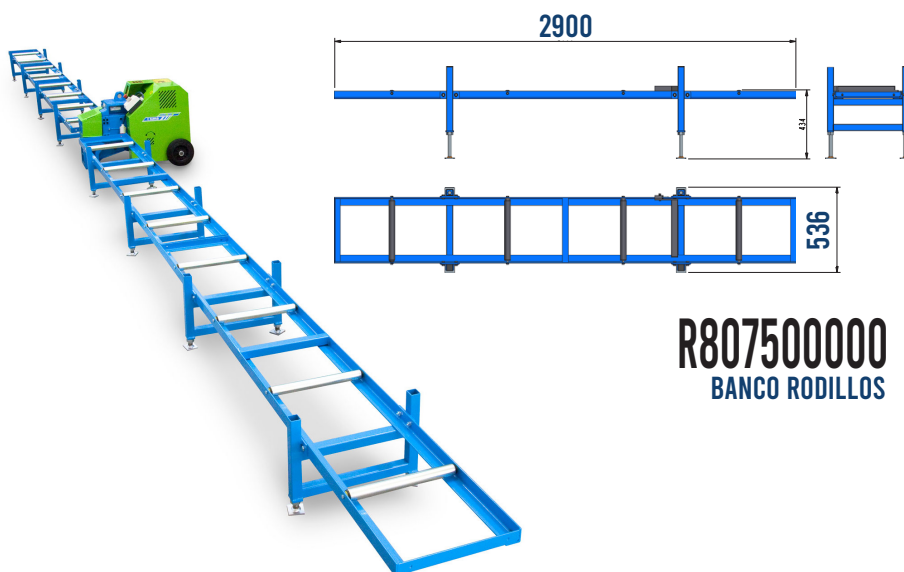


R807500000
 BANCO RODILLOS

DATOS TECNICOS

MODELO	CEL-36 P	CEL-36 P	CEL-36 P	CEL-42 P	CEL-52 P	CEL-55 P
POTENCIA MOTOR:	M 1,5 KW (2 HP)	M 2,2 KW (3 HP)	T 1,5 KW (2 HP)	T 4,7 KW (6,5 HP)	T 2,2 KW (3 HP)	T 2,2 KW (3 HP)
R.P.M. MOTOR	3000			3000	3000	3000
PESO (KG):	247 KG			391,6 KG	485 KG	666 KG
MEDIDAS (LXAXH) (MM)	831 x 544 x 728			933 x 631 x 689	933 x 631 x 689	1147 x 640 x 915
EMBALAJE (LXAXH) (MM)	1110 x 710 x 970			1110 x 710 x 970	1110 x 710 x 970	1220 x 775 x 1130


R807499507

CEL-30 Y CEL-36P



R805499507

CEL-35,42,42P,52P

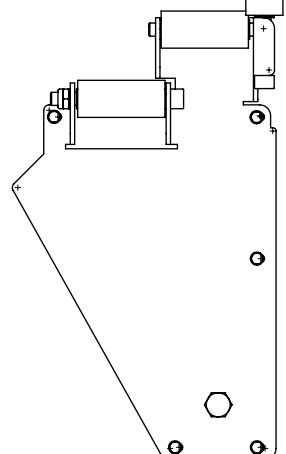

R805440000

BANCO ELEVACION

