

# COBRA 45 PRO

**CORTADORAS DE PAVIMENTOS ALL IN ONE**

**Ø300 - Ø350 - Ø400 - Ø450 - Ø500**




R152018009900

## KIT JUNTAS DE DILATACIÓN

RANURA 3 - 15MM SIN TESTIGO

3 DISCOS Ø400

2 ESPACIADORES

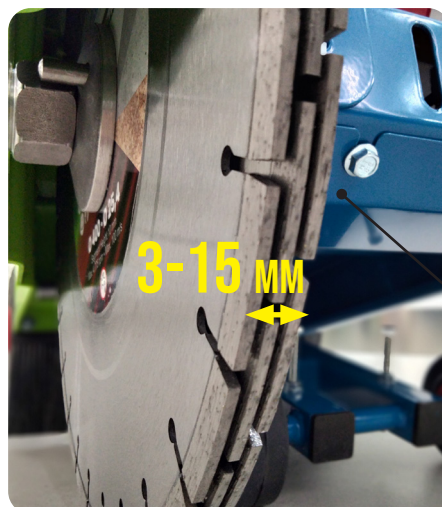


## PROTECCION DOBLE RETEN

ELIMINA EL COSTE DEL AL MENOS DOS

MANTENIMIENTOS RESPECTO

OTRAS CORTADORAS TRADICIONALES

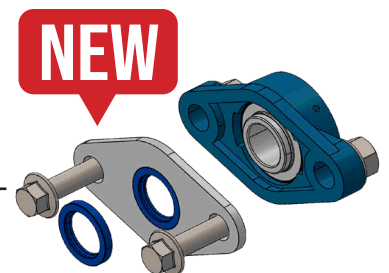

# ACCESORIOS


**R-0325177**  
**CUENTAHORAS / RPM**  
**WATER PROOF - IP 68**

PROGRAMABLE 3 ALERTAS DE MANTENIMIENTO:  
 FILTRO DE AIRE LIMPIO, CAMBIO DE ACEITE, SVC.



**R152018009901**  
**TENSOR RÁPIDO**

SUSTITUCIÓN DE CORREAS Y  
 TENSADO EN 5 MIN.  
 EVITA MOVER EL MOTOR  
 Y DESALINEAR POLEAS

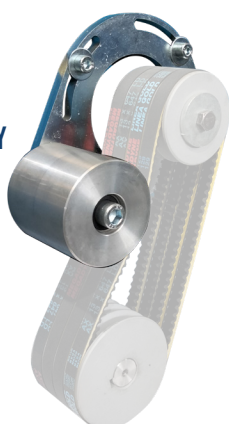

# RENDIMIENTO

**3 DISCOS 15 MM**  
**AVANCE 45 CM / 1 MIN**

**1 DISCO 3 MM**  
**AVANCE 1 M / 1 MIN**

# PROF.CORTE

DISCO	PROF.	M/S
Ø500MM	/ 185 MM	69
Ø450MM	/ 160 MM	62
Ø400MM	/ 135 MM	55
Ø350MM	/ 110 MM	48
Ø300MM	/ 85 MM	41



Motor	Honda GX 390 CYC	Kohler CH440 CYC	Elect. Trif. 400V
Combustible	Gasolina		Electric.
Arranque	Manual retráctil		Interruptor
Potencia max.	9,6 Kw / 13HP	10,5 Kw / 14HP	7,5 Kw / 10 HP
Avance	Manual		
Ø Max protección	1 x Ø 500 / 2 x Ø 450		
Ø Max int.	Ø 25,4		
Situación disco	Derecha		
Depósito agua	40 L / 10.5 GI		
Refrigeracion disco	Dos caras		
Peso neto	106 Kg / 233 Lb	106 Kg / 233	
Regulacion prof.	Amortiguador gas		
Dimensiones LxAxH	1529" x 656" x 915" / 60" x 26" x 36"		



YouTube


# COBRA 45 PRO VARIO

**CORTADORAS DE PAVIMENTOS ALL IN ONE**


**Ø300 - Ø350 - Ø400 - Ø450 - Ø500**



R152018009900  
**KIT JUNTAS DE DILATACIÓN**  
RANURA 3 -15MM SIN TESTIGO  
3 DISCOS Ø400  
2 ESPACIADORES

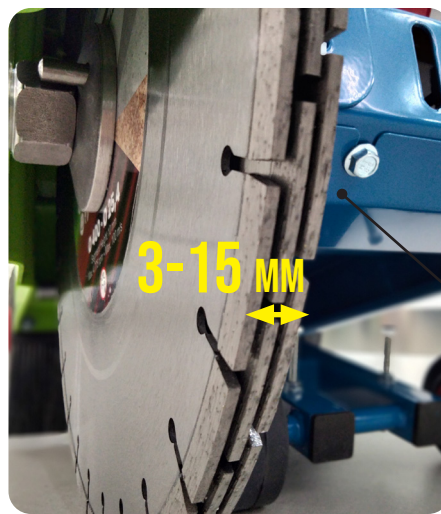

**PROTECCION DOBLE RETEN**  
ELIMINA EL COSTE DEL AL MENOS DOS  
MANTENIMIENTOS RESPECTO  
OTRAS CORTADORAS TRADICIONALES

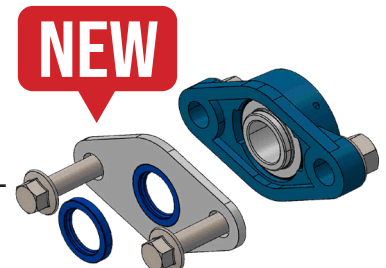

# ACCESORIOS


**R-0325177**  
**CUENTAHORAS / RPM**  
**WATER PROOF - IP 68**

PROGRAMABLE 3 ALERTAS DE MANTENIMIENTO:  
 FILTRO DE AIRE LIMPIO, CAMBIO DE ACEITE, SVC.



**R152018009901**  
**TENSOR RÁPIDO**

SUSTITUCIÓN DE CORREAS Y  
 TENSADO EN 5 MIN.  
 EVITA MOVER EL MOTOR  
 Y DESALINEAR POLEAS

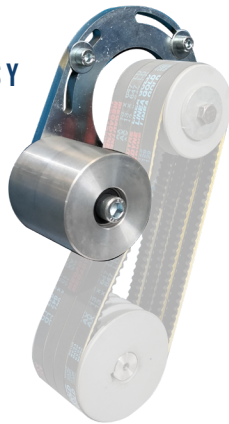

# RENDIMIENTO

**1 DISCO 3 MM**  
**AVANCE 1 M / 1 MIN**

**2 DISCOS 5 / 10 CM**  
**AVANCE 1 M / 1 MIN**

**3 DISCOS 15 MM**  
**AVANCE 45 CM / 1 MIN**

# PROF.CORTE

DISCO	PROF.	M/S
Ø500MM	/ 185 CM	69
Ø450MM	/ 160 CM	62
Ø400MM	/ 135 CM	55
Ø350MM	/ 110 CM	48
Ø300MM	/ 85 CM	41



Motor	Honda GX 390 CYC	Kohler CH440 CYC	Elect. Trif. 400V
Combustible	Gasolina		Electric.
Arranque	Manual retráctil		Interruptor
Potencia max.	9,6 Kw / 13HP	10,5 Kw / 14HP	7,5 Kw /10 HP
Avance	Manual		
Ø Max protección	1 x Ø 500 / 2 x Ø 450		
Ø Max int.	Ø 25,4		
Situación disco	Derecha		
Depósito agua	40 L / 10.5 GI		
Refrigeracion disco	Dos caras		
Peso neto	106 Kg / 233 Lb	122 Kg / 269	
Regulacion prof.	Amortiguador gas		
Dimensiones LxAxH	1529" x 656" x 915" / 60" x 26" x 36"		



YouTube