COBRA-Serie

Fugenschneider

Die **COBRA-Serie** zählt mit robuste Maschinen für eine intensive Nutuzung aber sind dennoch sehr vielseitig.

Die **COBRA 45** sowie die **COBRA 60** enthalten einen Tank aus polypropylen mit 45 und 60 Liter bzw.

Trotz seiner grossen Robustheit, sind diese Fugenschneider für eine einfache Handhabung auf jeder Oberfläche ergonomisch entwickelt worden. Die COBRA-Serie garantiert ausgezeichnete Leistungen auf grossen Flächen wie: Autobahnen, Strassen, Lagerhallen, Flughäfen usw.

COBRA 45 YANMAR

Grosse Arbeitsfähigkeit und Vielseitigkeit

- Schnitttiefe Anzeiger
- ergonomisches Design für eine leichte Handhabung auf mittleren bis grossen Flächen. Gewährleistung von hohen Arbeitsleistungen.
- Trennscheibe Kühlung durch: direkt aus dem Wassertank oder Anschluss an der Wasserleitung.
- manuellen Vorschub und Schnitteinstellung durch Knebelgriff.
- Tiefenkontrolle mittels Lenkrad und Trapezgewinde zur Unterstützung der Gusslager montiert.
- Ideal für intensive, kontinuierliche Arbeiten und Mietverleihe.
- einfacher Zugriff zur Trennscheibe.

VORTEILE UND LEISTUNGEN DER COBRA-SERIE

Räder aus Kautschuk und mit Kugellager.

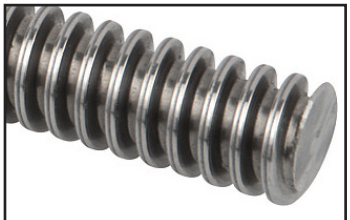
Trapezegewinde.


Keilriemenantrieb (Honda/Robin).

POLY-V Antriebsriemen (Yanmar / Hatz).

Kühlungsgabel um die Trennscheibe auf beiden Seiten gekühlt zu halten .

Wassertank für 40Liter.


robuster Chassis.

Schnitttiefe Anzeiger.

VORGEHENSWEISE BEIM SCHNEIDEN:

1 Die erste Linie in die Schneiderichtung und die Zweite parallel zur Ersten zeichnen.

2 Zuerst schneiden wir der ersten Linie entlang und dannach die Zweite.

3 Nun kann der Bagger mit der Arbeit beginnen.

Mehrfache Schnitte

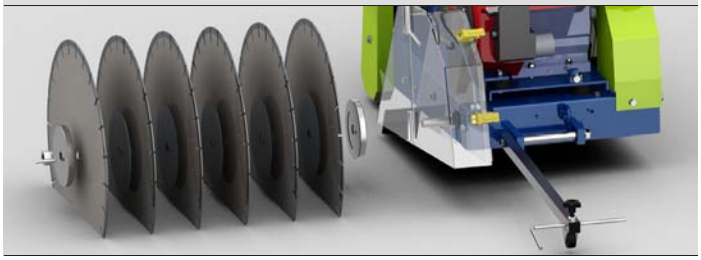

Das Projekt **COBRA Vario** setzt die Möglichkeit an, mehrfache Schnitte mit mehrere Trennscheiben durchzuführen (siehe S.15).

	COBRA 45		
CODE	2565	2603	2585
MOTORTYP	Diesel 4 T	Benzin 4 T	Benzin 4 T
MOTORMODELL	Yanmar L100AE - DYC	Honda GX390	Honda GX390 CYC
MOTORSTART	automatisch		
HP	10	13	
BLATTAUFNAHME (mm)	25,4		
MAX. TRENNSCHEIBENØ (mm)	400 / 450 / 500		
MAX. SCHNITTTIEFE (mm)	140 / 170	157 / 182	157 / 182
WASSERTANK (L)	40		
NETTOGEWICHT (kg)	125,5 / 276,6	110	
VERPACKUNGSGRÖSSEN LxBxH (mm)	1180 x 670 x 1050		
TRENNSCHEIBEN INBEGRIFFEN	NEIN		

	COBRA 60			
CODE	2506	2507	2508	2509
MOTORTYP	Benzin 4 T			Diesel 4 T
MOTORMODELL	Honda GX390	Honda GX390 CYC	Honda GX630	Lombardini MD 190
MOTORSTART	automatisch		elektrisch	
HP	13		23	16
BLATTAUFNAHME (mm)	25,4			
MAX. TRENNSCHEIBENØ (mm)	600			
MAX. SCHNITTTIEFE (mm)	200			
WASSERTANK (L)	50			
NETTOGEWICHT (kg)	188		234	245
VERPACKUNGSGRÖSSEN LxBxH (mm)	1480 x 830 x 1190			
TRENNSCHEIBEN INBEGRIFFEN	NEIN			