

ACCESSOIRES ET OUTILS NON-INCLUS




ACCESSOIRES ET OUTILS INCLUS



DONNEES TECHNIQUES

Elite 123	
Voltage	230 V / (50-60) Hz
Puissance	1,3Kw / 0,95 Hp
Ø Ext. Disque	125 mm
Ø Int. Disque	22,2 mm
Larg. Max Disque	4 mm
Longueur de coupe	1230 mm
Prof. coupe 1passe	22 mm
Prof. coupe 2passes	35 mm
Prof. coupe 45°	20 mm
Lwa dB (A)	102
ahw m/s2	5
Poids Net	35 Kg
Poids Brut	40 Kg
Mesure emballage	1700 x 540 x 370

DONNEES DE COUPE			
	m/s	Materiel	m/s
1	19	C�ramique	25-30
2	22	Granit	25-35
3	34	Porcelaine	20-30
4	46	Ardoise	40-50
5	59	Marbre	40-50
6	62	Terrasses	40-50

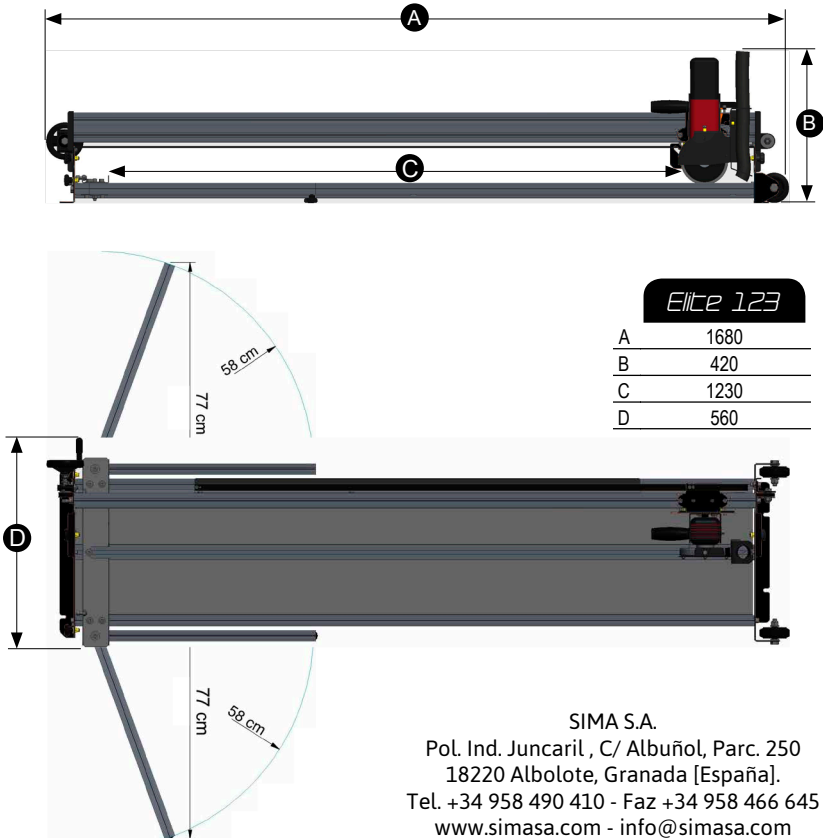

SIMA S.A.
Pol. Ind. Juncaril, C/ Albu ol, Parc. 250
18220 Albolote, Granada [Espan a].
Tel. +34 958 490 410 - Faz +34 958 466 645
www.simasa.com - info@simasa.com



COUPER DE LA CERAMIQUE
SANS POUSSIERE SI
C'EST POSSIBLE

Système anti-poussière

LA SOLUTION IDEALE POUR POUVOIR COUPER EN INTERIEUR

- Convient a tout aspirateur domestique avec filtre à eau
- Aspirateur non-inclus





Avantages:

1. Elimination de la poussière durant la coupe à 95%.
2. Permet de couper en intérieur sans trop salir et en gagnant du temps.
3. Se distingue pour sa rapidité et propretée.

Coupe à 45°, fenêtres et rainures



La machine la plus polyvalente du marché

La descente de la tête de coupe combinée au guidage linéaire de celle-ci permet de réaliser des trous, des fenêtres et des rainures avec une finition d'une grande qualité, sans utiliser d'autres outils.

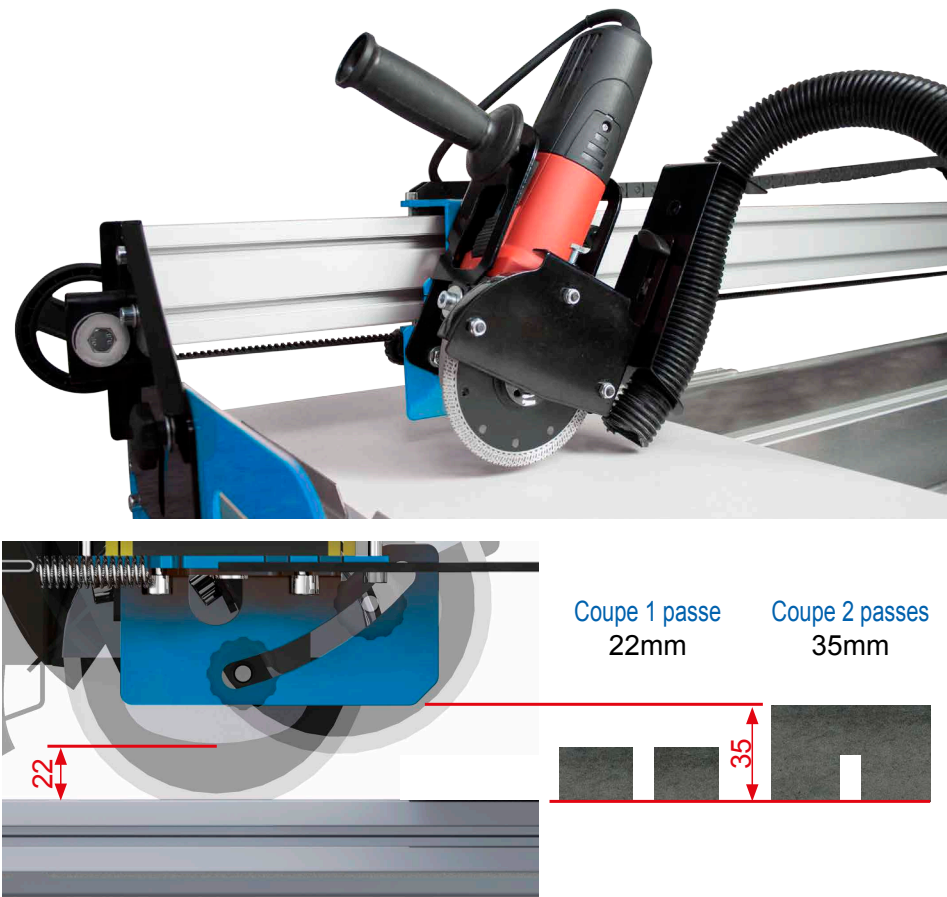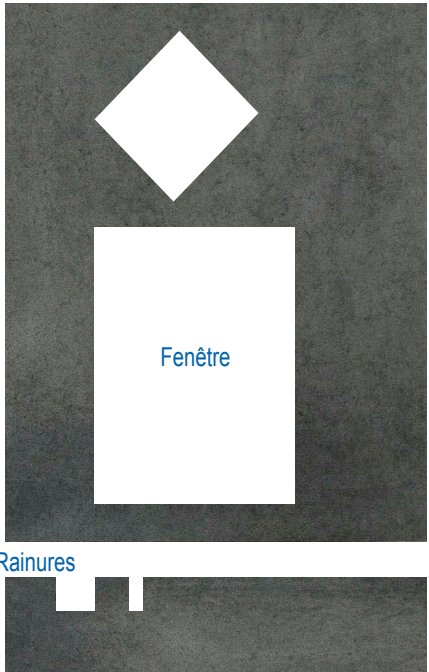

Bras d'appui antirenversement

- Bras pliables et extensibles pour les pièces de grande longueur
- Peut être utilisé quand la machine est au sol ou sur les chevalets
- Coulissant autobloquant antirenversement

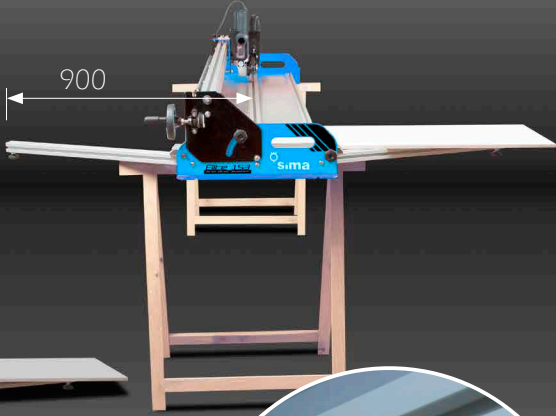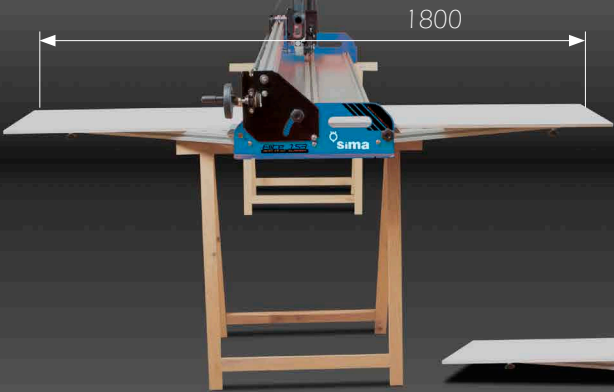

Chevalets non-inclus avec la machine

DESCRIPTION DE LA MACHINE

